Mircom®

**SYSTÈME D'ACCÈS TÉLÉPHONIQUE À MONTAGE EN SURFACE AVEC ÉCRAN TACTILE** **TX3-TOUCH-S15-D**

TX3 Series
TOUCH ENTRY

## Description

Les systèmes d'accès téléphonique de la série TX3-Touch de Mircom sont les systèmes d'entrée automatisée et de sécurité les plus avancés sur le marché aujourd'hui.

L'unité à montage en surface de la série TX3-Touch est conçue pour remplacer les anciens panneaux d'entrée vocale par un panneau d'affichage moderne et prestigieux accueillant les visiteurs des immeubles d'habitation, comme les immeubles à logements, les immeubles en copropriété et les immeubles de bureaux.

La série TX3-Touch permet aux occupants de l'immeuble de communiquer avec les visiteurs et d'accorder ou de refuser l'entrée au bâtiment. L'unité TX3-Touch peut être personnalisée pour afficher diverses configurations, des vidéos et des groupes ainsi que des publicités ou de l'information spécifique à l'édifice. De plus, la série TX3-Touch est munie d'une caméra web HD avec des dispositions pour installer une caméra IP HD intégrée, un verrou postal et un module de contrôleur de porte simple.

L'unité à montage en surface de la série TX3-Touch est fabriquée d'acier inoxydable de calibre élevé et conçue pour les applications intérieures. L'interface d'utilisateur de la série TX3-Touch est intégrée à l'architecture Intel Atom qui assure un fonctionnement fiable et éprouvé du système d'exploitation sur Windows pour offrir le système ayant le plus de fonctions sur le marché. La communication est assurée par l'entremise d'un contrôleur de composition automatique (ADC), d'une ligne sans abonné (NSL) ou du du protocole SIP pour l'interconnectivité téléphonique. Éprouvé sur le terrain, le système TX3 de Mircom est vendu à l'échelle mondiale et offre des années de service fiable dans les édifices autour du monde depuis plus de 25 ans.

## Caractéristiques

- Écran d'affichage tactile antireflet de 15 po en couleur, de qualité industrielle, pouvant être visionné à la lumière directe du soleil.
- Capacité TCP/IP intégrée pour la programmation ou l'entretien à distance.
- Fabrication d'acier inoxydable de calibre élevé pour résister aux années d'usage.
- Caméra web HD intégrée et lecteur de cartes d'accès pour une intégration facile à d'autres plateformes technologiques.
- Disposition pour l'ajout d'une caméra HD IP, d'un verrou postal et d'un module de contrôleur de porte simple.
- Panneaux multiples pouvant être connectés à une base de données partagée jusqu'à 63 nœuds grâce au RS-485 ou illimité avec TCP/IP.
- Quatre thèmes entièrement configurables (couleurs et polices), quatre thèmes préréglés et quatre modèles de configuration d'écran.
- QWERTY, plein QWERTY + touches numériques, simple ou accessible).
- Menu d'aide vocale ou vidéo simplifiant l'utilisation.
- Fonction de courriel pour résident intégrée (requiert un fournisseur de service de messagerie).
- Supporte la composition automatique (ADC), la ligne sans abonné (NSL) et de la voix sur IP (SIP).
- Capacité de restriction d'ascenseurs.
- Programmation par un port USB intégré, TCP/IP, un modem ou localement à l'aide de la configuration d'écran.
- Module publicitaire optionnel permettant de multiples images et modèles pour lire des vidéos et / ou afficher des images
- Contenu médiatique facile à télécharger par le port USB intégré ou l'interface TCP/IP.
- Supporte les formats JPG, GIF, SWF, WMV et AVI
- Cadre interne léger entièrement amovible simplifiant l'entretien.
- Approuvé par Industrie Canada.
- Kit UPS TX3 Touch inclus.

## Applications

- Fournit un contrôle d'accès des résidents et des visiteurs aux édifices, comme les immeubles en copropriété, les immeubles à logements, les immeubles de bureaux et les édifices industriels.
- Prend en charge l'application mobile MiEntry avec le service Mircom SIP pour les appels audio bidirectionnels et vidéo à 1.

PoE PSTN SIP

**Numéro de catalogue**
**6566F**

**N'EST PAS DESTINÉ AUX FINS D'INSTALLATION.**
CETTE INFORMATION EST UNIQUEMENT À DES FINS DE COMMERCIALISATION ET N'EST PAS CONÇUE POUR DÉCRIRE LES PRODUITS TECHNIQUEMENT.

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **Dimensions** | 23 13/16" H x 17 1/2" L x 4" P (604mm x 445mm x 101mm) |
| **Ordinateur** | Intel Atom GENEBT05 |
| **Disque dur** | Compact Flash fiable avec 32 Go standard |
| **Alimentation** | 24 V CC/156 W – bloc d'alimentation de commutation inclus (TX3-PS24-5A) |
| **Logiciel** | Windows 7 avec base de données Microsoft SQL Server Express pour gérer un grand nombre de renseignements sur les résidents |
| **Température de fonctionnement** | De 0 à 50 °C ou de 32 à 120 °F |
| **Optionnelle** | Caméra objectif à sténopé IP, un module de contrôleur de porte simple, ventilateur, verrou postal |
| **Approbations** | Industrie Canada |

## Diagramme mécanique dimensionnel

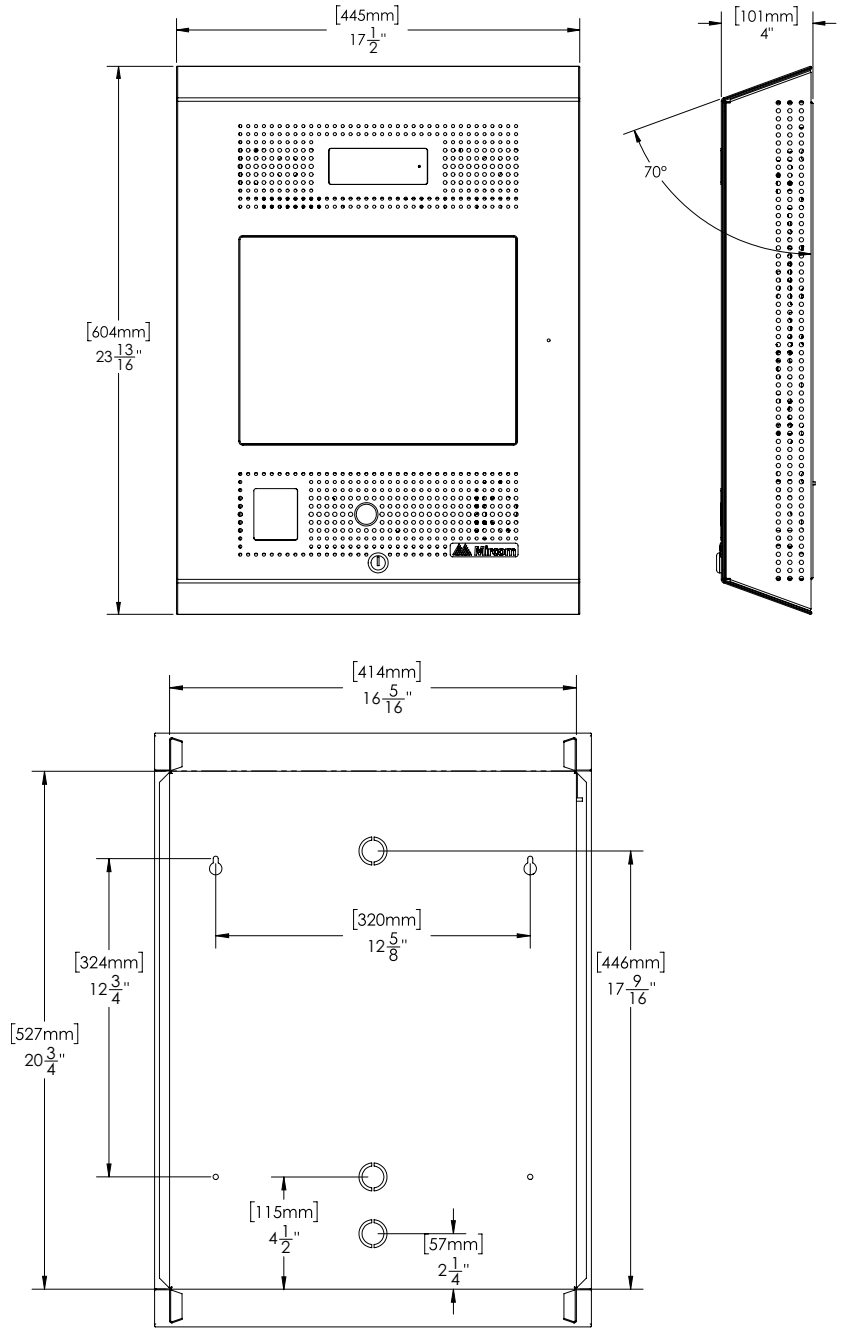

## Renseignements de commande

| Modèle | Description |
|---|---|
| **Système d'accès téléphonique à montage en surface avec écran tactile** | |
| TX3-TOUCH-S15-D | Système d'accès téléphonique à montage en surface avec écran tactile comprenant :<br>- une porte en acier inoxydable avec écran tactile LCD de 15 pouces<br>- 32 Go de mémoire flash<br>- un contrôleur de 2000 noms<br>- un logiciel de configuration TX3<br>- une alimentation à découpage de 24 Vcc<br>- Kit UPS TX3 Touch inclus |
| TX3-T-KIOSK2 | Support de piédestal en option pour fixer l'unité de montage en surface. Base de l'unité à boulonner au sol. |
| **Composants de ligne sans abonné (NSL)** | |
| TX3-NSL-8M | Armoire principale de relais NSL, supportant 8 cartes de relais de ligne téléphonique 2012 |
| TX3-8EC | Armoire d'extension de 8 cartes de relais |
| TX3-16EC | Armoire d'extension de 16 cartes de relais |
| 9106 | Câble de relais de 6 pi pour 2012 |
| 2012K | Ensemble de carte de relais NSL et de câble, comprenant une carte de relais téléphonique 12 unités 2012 et un câble de relais 9106 de 6 pi |
| ADSL-100 | Module de filtre de ligne ADSL pour les applications NSL |
| **Composants de restriction d'ascenseurs** | |
| TX3-ER-8-B | Armoire de relais de restriction d'ascenseurs, supportant 8 cartes de relais de restriction d'ascenseurs 2012E |
| 2012E | Carte de relais de restriction d'ascenseurs 12 unités |
| **Composants de cartes d'accès** | |
| TX3-CX-1NP | Module contrôleur à porte unique, adapté aux entrées vocales du clavier TX3-TOUCH et TX3 (châssis d'affichage à 8 lignes) |
| TX3-CX-2-A | Système de contrôle d'accès deux portes avec alimentation électrique |
| TX3-P300-HA | Lecteur de cartes installé sur meneau |
| CS-MIR-0-0 | Carte d'accès double coque |
| KT-MIR-0-0 | Indicateur de clé |
| TX3-DM1-3 | Carte MIFARE 13,56 MHz (doivent être commandées en paquets de 25) |
| TX3-DK1-3 | Étiquette de clé (Fob) MIFARE 13,56 MHz (doivent être commandées en paquets de 25) |
| TX3-PCR-35 | Fréquence de 2,4 GHz prête pour le mobile/fréquence de 125 kHz du lecteur sans contact (montage simple et montage sur meneau) |
| TX3-CSR-35 | Fréquence de 2,4 GHz prête pour le mobile/Lecteur de carte à puce sans contact Fréquence de 13,56 MHz (montage simple et montage sur meneau) |
| TX3-CSK-2 | Étiquette de style porte-clés haute sécurité, fréquence de 13,56 MHz (emballage par tranche de 10) |
| TX3-CSM-2P | Carte composite de style ISO haute sécurité, fréquence 13,56 MHz (emballage par tranche de 10) |
| TX3-CMC-2 | Identifiant pour smartphone mobile, fréquence 2,4 GHz |
| TX3-WRR-22 | Récepteur à canal double Wiegand, portée 100 pi |
| TX3-WRT-2H | Transmetteur à deux boutons avec indicateur de proximité de 125 KHz (doivent être commandés en paquets de 10) |
| TX3-WRR-44 | Récepteur à à quatre canaux Wiegand, portée 100 pi |
| TX3-WRT-4H | Transmetteur à quatre boutons avec indicateur de proximité de 125 KHz (doivent être commandés en paquets de 10) |
| **Modules optionnels** | |
| TX3-WIEGAND-OUT | TX3 Entre de Voix Wiegand Output. Prend en charge l'intégration avec les systèmes de contrôle d'accès tiers. |
| TX3-MDM | Module modem |
| TX3-GPM | Module d'appel à la sécurité |
| TX3-MSW | Carte USB de mémoire flash avec logiciel de configuration TX3 |
| P1264 | Caméra Axis PoE IP 3.7mm, lux 0.5 avec la capacité de mémoire d'écart-type |
| TX3-TOUCH-ADV | Module publicitaire TX3-TOUCH |


**Canada**
25 Interchange Way
Vaughan, Ontario L4K 5W3
Tél: (905) 660-4655
Téléc.: (905) 660-4113

**États-Unis**
4575 Witmer Industrial Estates
Niagara Falls, NY 14305
Sans frais: (888) 660-4655
Téléc. sans frais: (888) 660-4113

www.mircom.com



**CETTE INFORMATION EST UNIQUEMENT À DES FINS DE COMMERCIALISATION ET N'EST PAS CONÇUE POUR DÉCRIRE LES PRODUITS TECHNIQUEMENT.**

Pour des informations techniques complètes et précises sur les performances, l'installation, les tests et la certification, reportez-vous à la documentation technique. Ce document contient la propriété intellectuelle de Mircom. L'information est sujette à modification par Mircom sans préavis. Mircom ne représente ni ne garantit l'exactitude ou l'exhaustivité.



CAT. 6566F
Rev. 1